

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2022930

OBO
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2022930
Typ	V-TEC VM L32 SGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	vollmetrisch lang
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,047 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1168 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2022930

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

15 / 21		Maß E	41 mm
6		Maß L max.	40 mm
15		Maß L min.	28 mm
28 - 40		Maß L1	15 mm
M32		Maß L2	6 mm

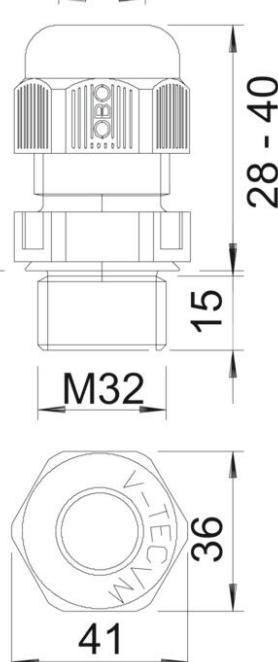

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	21 mm
Dichtbereich D min.	15 mm
explosionsgeschützt	nein
Flachkabelverschraubung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	M32 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	15 mm
Gewindenenngröße	32
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	7,5 Nm
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Kategorie der Zugentlastung	A
Mehrach Dichteinsatz	nein

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, silbergrau

Artikelnummer: 2022930



Technische Daten

Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite	36
Schutzart	IP68
Sechskant Eckmaß	41 mm
Teilbare Verschraubung	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	65 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	ja