

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, ultra long, noir

Référence: 2022991



Presse-étoupe avec raccord fileté métrique de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffrets de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Niveau de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C



PA

polyamide

Données de base		
Référence	2022991	
Type	V-TEC VM LL32 SW	
Désignation 1	Presse-étoupe	
Désignation 2	métrique, filetage long 24 mm	
Fabricant	OBO	
Dimension	M32	
Coloris	noir	
Matériau	polyamide	
Unité d'emballage minimale	20	
Unité de mesure	Pièce	
Poids	2,2 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1257 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, ultra long, noir

Référence: 2022991



Dimensions

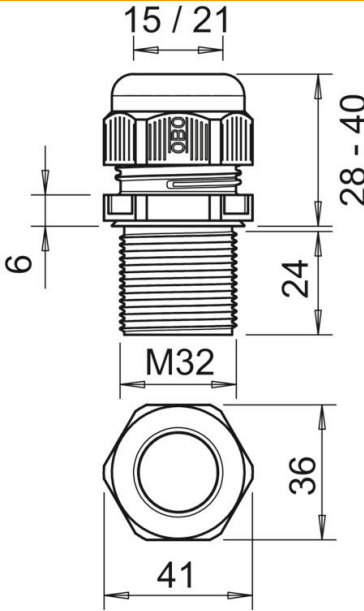

Dimension E	41 mm
Dimension L max.	40 mm
Dimension L min.	28 mm
Cote L1	24 mm
Cote L2	6 mm

Caractéristiques techniques		
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité	
Modèle	droit	
Protection antiflexion	non	
Capacité d'étanchéité D max.	21 mm	
Capacité d'étanchéité D min.	15 mm	
Eclateur antidéflagrant	non	
Presse-étoupe pour câbles plats	non	
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C	
Pour zone explosive	sans	
Pour zone explosive gaz	sans	
Pour zone explosive poussières	sans	
Filetage	M32 x 1,5	
Type de filetage	métrique	
Longueur du filetage	24 mm	
Diamètre nominal du filetage	32	
Pas de filetage	1,8 mm	
renforcé de fibres de verre	non	
Sans halogène	oui	
Couple de serrage instable	7,5 Nm	
Catégorie de résistance aux chocs	4	
Catégorie de décharge de traction	A	
Bague d'étanchéité à usage multiple	non	
Avec contre-écrou	non	
Résistant aux chocs	non	

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, ultra long, noir

Référence: 2022991



Caractéristiques techniques

Méplat	36
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	41 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui