

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica extra lunga, nero

Codice articolo: 2022995

OBO
BETTERMANN



Pressacavo con filettatura metrica, adatto per scatole di derivazione, per applicazioni residenziali ed industriali. Con scarico della trazione e guarnizione di tenuta integrata, testato secondo norma CEI EN 62444. Grado di protezione IP68. Range temperatura -20°C a +65°C.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2022995
Tipo	V-TEC VM LL50 SW
Definizione 1	Pressacavo
Definizione 2	metrico lungo 24 mm
Produttore	OBO
Dimensione	M50
Colore	nero
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	5.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3138 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica extra lunga, nero

Codice articolo: 2022995

OBO
BETTERMANN

Misure

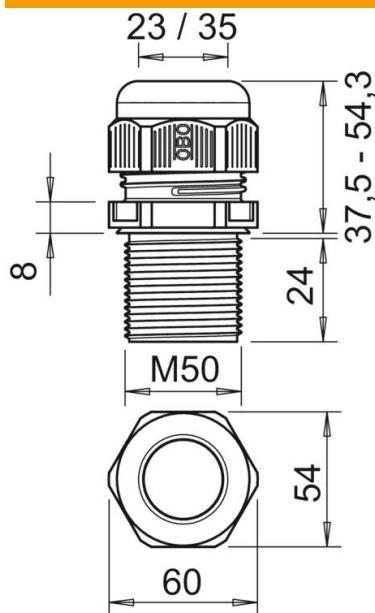

Dimensione e	60 mm
Dimensione L max.	54.3 mm
Dimensione L min.	37.5 mm
Dimensione L1	24 mm
Dimensione L2	8 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	diritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	35 mm
Area di tenuta D min.	23 mm
antiesplosione	no
Pressacavo per cavo piatto tagliafiamma	no secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M50 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	24 mm
Dimensioni nominali filettatura	50
Passo filettatura	1.8 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogen	si
Coppia di serraggio instabile	12 Nm
Categoria di impatto	4
Categoria di serracavo	A
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave	54
Grado di protezione	IP68

Scheda tecnica

Pressacavo, filettatura metrica extra lunga, nero

Codice articolo: 2022995



Dati tecnici

Dimensione chiave	60 mm
Collegamento a vite divisibile	no
Range di temperatura di esercizio max	65 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	si