

Scheda tecnica

**Limitatore di sovratensione V20, privo di corrente di dispersione, 1 polo + FS
Codice articolo: 5095538**



Scaricatore di sovratensione di tipo 2

- Installazione per la protezione da sovratensione secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Capacità di scarica fino a 30 kA (8/20) per polo grazie al collegamento in serie ad alte prestazioni di varistore e spinterometro
- Limitatore modulare a cartuccia estraibile completa di sistema di disconnessione e indicatore visivo di stato
- Connessione ad incastro con protezione da vibrazione
- Plastica secondo UL 94 V-0
- Le versioni FS sono dotate di contatto ausiliario in scambio pulito, privo di potenziale, per la segnalazione di guasto a distanza

Utilizzo: installazione in quadri principali e sottoquadri di distribuzione.




Dati anagrafici

Codice articolo	5095538
Tipo	V20-LCF-1+FS-280
Definizione 1	Limitatore sovratensione V20
Definizione 2	no corrente dispersione 1+FS
Produttore	OBO
Dimensionee	280V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	18.6 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzi
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7121 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V20, privo di corrente di dispersione, 1 polo + FS
Codice articolo: 5095538

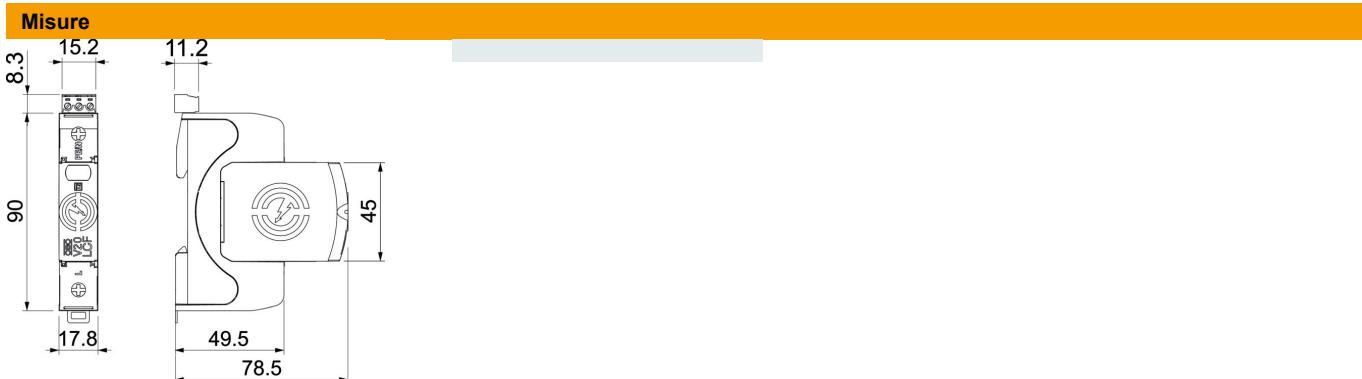

Dati tecnici


	Corrente nominale di scarica (8/20 μ s) [totale]	30 kA
	Sezione attacco (min.)	1.5 mm ²
	Sezione collegamento morsetti FM max	16 AWG
	Sezione collegamento morsetti FM max	1.5 mm ²
	Sezione collegamento morsetti FM min.	21 AWG
	Sezione collegamento morsetti FM min.	0.5 mm ²
	Tempo di reazione [L-N]	100 ns
	Tempo di reazione [N-PE]	100 ns
	Soffiante	no
	Versione dei poli	1
	Temperatura d'esercizio max	80 °C
	Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
	Momento torcente	35 Lbs
	Momento torcente	4 Nm
	Coppia per il morsetto FM	1.7 Lbs
	Coppia per il morsetto FM	0.2 Nm
	Luogo di montaggio	All'interno
	Segnalazione a distanza	si
	Contatti FM	In scambio
	Indicazione funzioni / difetti	ottico
	Materiale cassetta	PA UL 94 V-0
	Tensione continua massima (L-N)	280 V
	Tensione massima continua AC	280 V
	Fusibile integrato	no
	Resistente al cortocircuito	si
	Resistenza ai cortocircuiti con protezione massima da sovraccorrente in rete	50 kA eff
	Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) max	35 mm ²
	Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) max	2 AWG
	Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) min.	16 AWG

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V20, privo di corrente di dispersione, 1 polo + FS
Codice articolo: 5095538



Dati tecnici

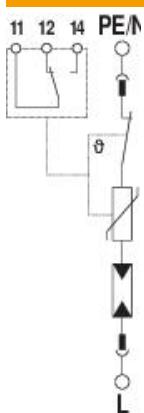

Sezione del conduttore flessibile (a filo sottile) min.	1.5 mm ²
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) max	2 AWG
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) min.	16 AWG
Sezione rigida del conduttore (ca- vo pieno/a treccia) min.	1.5 mm ²
Umidità dell'aria max	95 %
Umidità dell'aria min.	5 %
Protezione massima da sovraccor- rente in rete	160 A gL/gG
Massima potenza fusibile	160 A
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	30 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs) [N-PE]	60 kA
Distanza minima	1.5 mm
Tipo di montaggio	Barra DIN 35 mm
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	20 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [N-PE]	40 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete DC	no
Forma della rete IT	no
Forma della rete altro	no
Forma della rete TN	sì
Forma della rete TN-C	sì
Forma della rete TN-C-S	sì
Forma della rete TN-S	sì
Forma della rete TT	no
Porte	One-Port-SPD
Classe di prova tipo 2	sì
Tensione residua [L-N] @ 1 kA	0.8 kV
Tensione residua [L-N] @ 5 kA	1 kV
Potenza di commutazione AC	230 V; 0,5 A
Potenza di commutazione DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Grado di protezione	IP20
Corrente di un conduttore di pro- tezione	< 500 µA
Livello di protezione	≤1,5
Livello di protezione [L-N]	≤1,5
Segnalazione sull'apparecchio	ottico
SPD secondo EN 61643-11	Tipo 2+3
SPD secondo IEC 61643-1	classe II+III
SPD secondo UL 1449	Tipo 4
Range di temperatura di esercizio max	80 °C


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione V20, privo di corrente di dispersione, 1 polo + FS

Codice articolo: 5095538



Dati tecnici

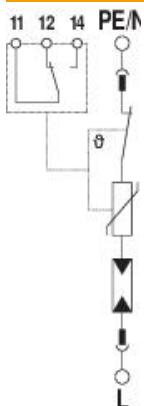

Range di temperatura di esercizio min.	-40 °C
Tensione TOV [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
Tensione TOV [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
Tensione TOV [N-PE] - withstand mode - 200 ms	1200 V