

Fiche technique

Goulotte de câblage VF 20, flexible

Référence: 6132604



Goulotte de câblage flexible pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique. Le fond de la goulotte de type KB est doté de ruban adhésif. Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.
Testé selon DIN EN 50085-2-3.
Socle et couvercle dans le set.

PP Polypropylène

Données de base

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Référence | 6132604 |
| Type | VF 20KB rws |
| Désignation 1 | Goulotte de câblage |
| Désignation 2 | VF flex 20 mm adh. RAL 9010 |
| Fabricant | OBO |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polypropylène |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2,95 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Goulotte de câblage VF 20, flexible

Référence: 6132604



Dimensions

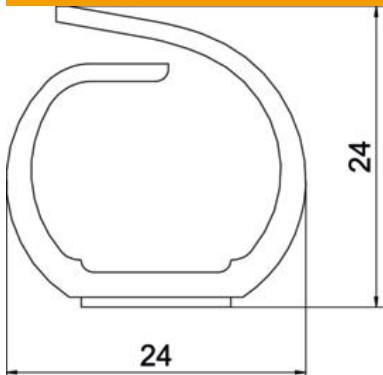

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 24 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Modèle de la paroi latérale | fendu |
| Type de fixation | autocollant et fond perforé |
| Flexible | oui |
| Sans halogène | oui |
| Résistant aux courants de flueage | oui |
| avec couvercle | non |
| Section utile | 3,6 cm ² |
| distance de la fente | 13 mm |
| largeur de la fente | 8 mm |
| auto-extinguible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |