

# Fiche technique

## Goulotte de câblage VF 40, flexible

Référence: 6132610



Goulotte de câblage flexible pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique. Le fond de la goulotte de type KB est doté de ruban adhésif. Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.  
Testé selon DIN EN 50085-2-3.  
Socle et couvercle dans le set.

**PP** Polypropylène

### Données de base

Référence	6132610
Type	VF 40KB rws
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	VF flex 40 mm adh. RAL 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Goulotte de câblage VF 40, flexible

Référence: 6132610



### Dimensions

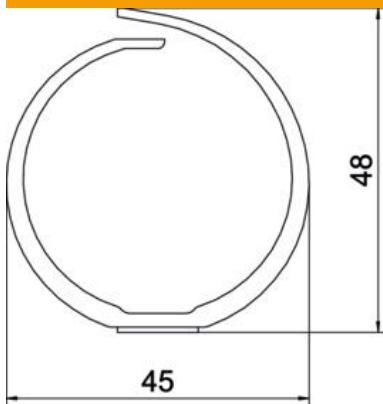

Longueur	500 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	48 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	autocollant et fond perforé
Flexible	oui
Sans halogène	oui
Résistant aux courants de fluage avec couvercle	oui non
Section utile	14,4 cm <sup>2</sup>
distance de la fente	13 mm
largeur de la fente	8 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C