

# Scheda tecnica

## Canale di cablaggio VF 40, flessibile

Codice articolo: 6132610



Canale di cablaggio flessibile per una posa orizzontale e verticale nel quadro elettrico. Il canale di tipo KB è dotato di nastro adesivo sul fondo. Montaggio a parete diretto (con nastro biadesivo come ausilio di montaggio) mediante foratura nel fondo. Difficilmente infiammabile e autoestinguente dopo l'allontanamento di una fiamma attiva. Le linguette nella parte inferiore del canale possono essere rotte senza attrezzi. Controllato secondo DIN EN 50085-2-3. Parte inferiore e superiore nel set.

**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	6132610
Tipo	VF 40KB rws
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	VF flex 40 mm Klebeb 9010
Produttore	OBO
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	8 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Canale di cablaggio VF 40, flessibile

Codice articolo: 6132610

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

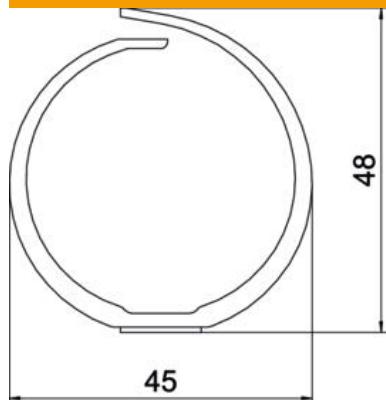

Lughezza.	500 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	48 mm

### Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	autoadesivo e perforazione di base
Flessibile	si
Priva di alogen	si
Resistente alla corrente di fuga	si
Con parte superiore	no
Sezione utile	14.4 cm <sup>2</sup>
Distanza fessura	13 mm
Larghezza fessura	8 mm
autoestinguente	si
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C