

Scheda tecnica

Canale di cablaggio VF 40, flessibile

Codice articolo: 6132609

OBO
BETTERMANN



Canale di cablaggio flessibile per una posa orizzontale e verticale nel quadro elettrico. Il canale di tipo KB è dotato di nastro adesivo sul fondo. Montaggio diretto a parete tramite foratura nel fondo. Difficilmente infiammabile e autoestinguente dopo l'allontanamento di una fiamma attiva. Le linguette nella parte inferiore del canale possono essere rotte senza attrezzi. Controllato secondo DIN EN 50085-2-3. Parte inferiore e superiore nel set.

PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	6132609
Tipo	VF 40 rws
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	VF flex 40 mm 9010
Produttore	OBO
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	7.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Canale di cablaggio VF 40, flessibile

Codice articolo: 6132609

OBO
BETTERMANN

Misure

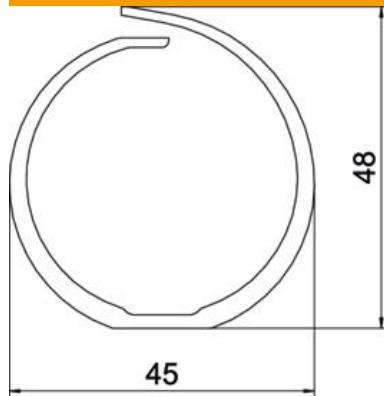

Lughezza.	500 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	48 mm

Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Flessibile	si
Priva di alogen	si
Resistente alla corrente di fuga	si
Con parte superiore	no
Sezione utile	14.4 cm ²
Distanza fessura	13 mm
Larghezza fessura	8 mm
autoestinguente	si
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C