


Fiche technique

Canal d'installation type WDK 25025

Référence: 6026400



Parois supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

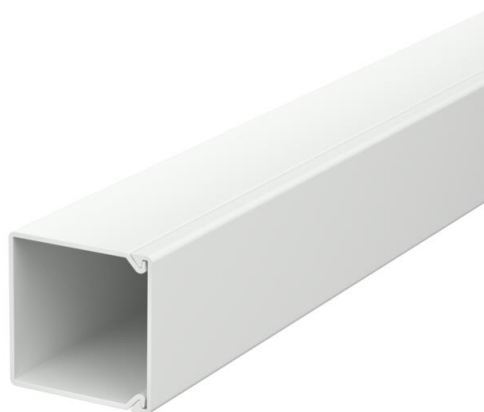

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6026400
Type	WDK25025LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	25x25x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	30
Unité de mesure	Mètre
Poids	18,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3756 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation type WDK 25025

Référence: 6026400



Dimensions

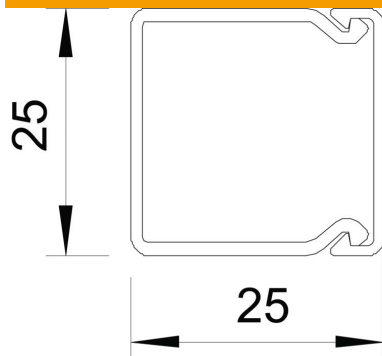

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	2
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	2
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	2
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	460 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C