

# Fiche technique

## Canal d'installation type WDK 30045

Référence: 6026842



Parois supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6026842                  |
| Type                                      | WDK30045LGR              |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                             | avec fond perforé        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 30x45x2000               |
| Coloris                                   | gris clair; RAL 7035     |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 48                       |
| Unité de mesure                           | Mètre                    |
| Poids                                     | 32 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,686 kg CO2e / 1 Mètre  |


# Fiche technique

## Canal d'installation type WDK 30045

Référence: 6026842



### Dimensions

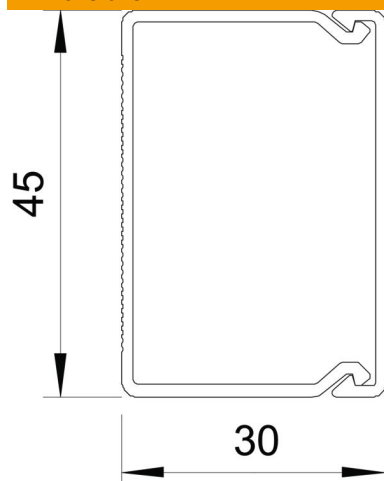

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 45 mm    |
| Hauteur  | 30 mm    |

### Caractéristiques techniques

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| nombre de séparateurs fixes                                            | 0                    |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte) | 8                    |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte)    | 6                    |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte)    | 6                    |
| nombre de séparateurs enfichables                                      | 0                    |
| Modèle couvercle goulottes de distribution                             | desserré             |
| Type de fixation                                                       | Perforation au fond  |
| Sécurité de fonctionnement                                             | non                  |
| Sans halogène                                                          | non                  |
| Agrafe de retenue de câbles                                            | non                  |
| Raccord de conduit                                                     | non                  |
| livraison en rouleau                                                   | non                  |
| Section utile                                                          | 1145 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection                                                   | IP30                 |
| Feuillard de protection                                                | non                  |
| Indice de protection code IK                                           | IK04                 |
| Plage de températures d'utilisation max.                               | 60 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min.                               | -5 °C                |