

Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 40060

Codice articolo: 6025638



Canale con coperchio
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.
4 graffe per elemento superiore incluse
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

Codice articolo	6025638
Tipo	WDK40060SW
Sigla 1	Canale portacavi parete
Sigla 2	with base perforation
Produttore	OBO
Dimensione	2000x60x40
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	32
Unità	Metro
Peso	55,4 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,1648 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 40060

Codice articolo: 6025638



Misure

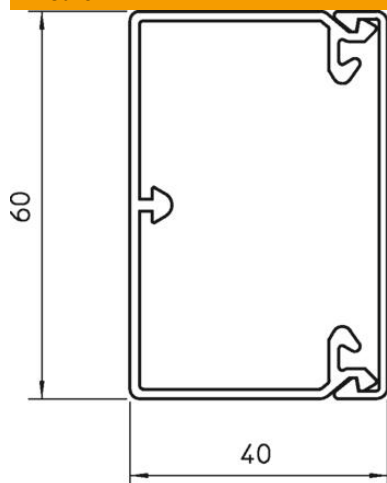

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	40 mm

Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola)	10
Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (senza scatola)	8
Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (senza scatola)	7
Numero di pareti divisorie ad incastro	1
Versione coperchio canale distribuzione	a parte
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	no
Fascetta fermacavo	sì
Giunto per canali	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	1775 mm ²
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK04
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C