

# Scheda tecnica

## Canale, tipo WDK 40090

Codice articolo: 6191142



Elemento superiore e inferiore canale con foratura pavimento.  
4 morsetti inclusi  
Morsetto spostabile su tutta la lunghezza del condotto



PVC Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6191142                  |
| Tipo                                       | WDK40090RW               |
| Definizione 1                              | Canale portacavi parete  |
| Definizione 2                              | con base preforata       |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione e                               | 40x90x2000               |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010         |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 32                       |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 77.3 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,5579 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

Canale, tipo WDK 40090

Codice articolo: 6191142

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure

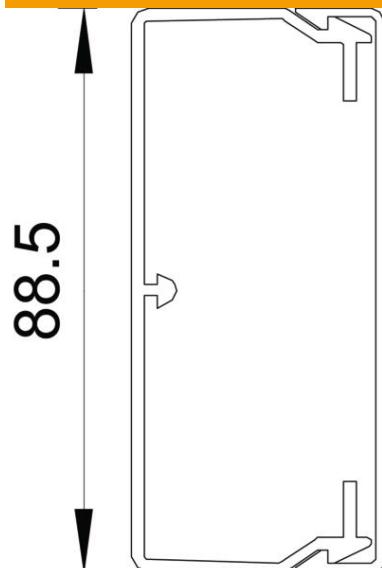

|           |          |
|-----------|----------|
| Lughezza. | 2'000 mm |
| Larghezza | 90 mm    |
| Altezza   | 40 mm    |



# Scheda tecnica

## Canale, tipo WDK 40090

Codice articolo: 6191142



### Dati tecnici

|   |                      |
|---|----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse  | 0                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (senza scatola) | 15                   |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (senza scatola) | 12                   |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (senza scatola) | 11                   |
| Numero di pareti divisorie ad incastro                                  | 1                    |
| Versone coperchio canali distribuzione                                  | sciolto              |
| Tipo di fissaggio   | Perforazione di base |
| Mantenimento funzionale   | no                   |
| Priva di alogen   | no                   |
| Graffa ferma cavo   | si                   |
| Giunto canale   | no                   |
| Consegna su rulli   | no                   |
| Sezione utile   | 2656 mm <sup>2</sup> |
| Grado di protezione   | IP30                 |
| Pellicola protettiva  | no                   |
| Grado di protezione IK-Code   | IK04                 |
| Range di temperatura di esercizio<br>max                                | 60 °C                |
| Range di temperatura di esercizio<br>min.                               | -5 °C                |