

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 40110

Référence: 6027040



Couvercle de la goulotte et partie inférieure avec perforation au fond.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de couvercle coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6027040
Type	WDK40110LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x110x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de mesure	Mètre
Poids	111,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,0462 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 40110

Référence: 6027040



Dimensions

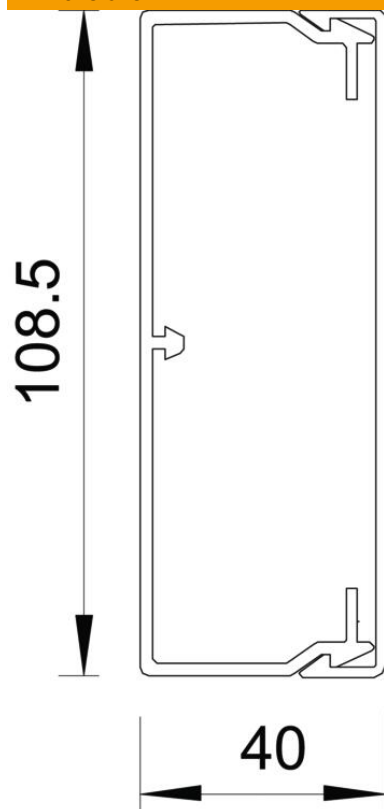

Longueur	2 000 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	40 mm

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 40110

Référence: 6027040



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	18
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	15
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	14
nombre de séparateurs enficha- bles	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	3236 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C