

Fiche technique

Canal d'installation type WDK 60110

Référence: 6191215



Parois supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6191215
Type	WDK60110RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x110x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	16
Unité de mesure	Mètre
Poids	117 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3507 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation type WDK 60110

Référence: 6191215



Dimensions

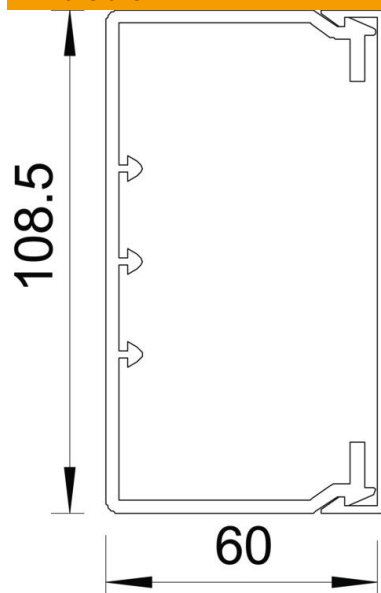

Longueur	2 000 mm
Largeur	108,5 mm
Hauteur	60,3 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	29
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	24
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	22
nombre de séparateurs enficha- bles	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	5076 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C