

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60230

Codice articolo: 6027180



Canale con coperchio  
4 graffe per coperchio incluse  
Fermaglio per coperchio spostabile su tutta la lunghezza del condotto



**PVC** Polivinilcloruro

## Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 6027180                  |
| Tipo                                       | WDK60230LGR              |
| Sigla 1                                    | Canale portacavi parete  |
| Sigla 2                                    | con base preforata       |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 60x230x2000              |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035  |
| Materiale                                  | Polivinilcloruro         |
| Unità VK più piccola                       | 8                        |
| Unità                                      | Metro                    |
| Peso                                       | 298 kg                   |
| Unità di peso                              | kg/100 m                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,4413 kg CO2e / 1 Metro |


# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60230

Codice articolo: 6027180



## Misure

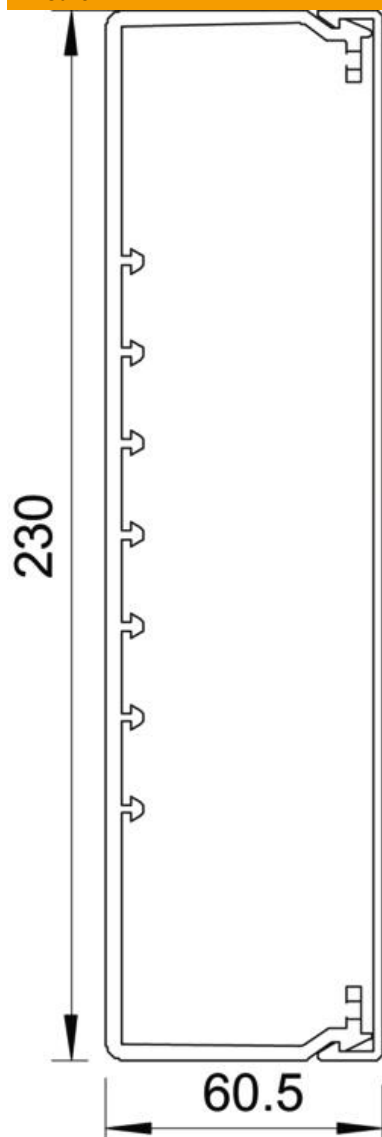

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 230 mm   |
| Altezza   | 60 mm    |

# Scheda tecnica

Canale, Tipo WDK 60230

Codice articolo: 6027180



## Dati tecnici

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                        | 0                     |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (senza scatola) | 62                    |
| Numero di cavi NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (senza scatola) | 52                    |
| Numero di cavi NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (senza scatola) | 47                    |
| Numero di pareti divisorie ad in-<br>castro                             | 3                     |
| Versione coperchio canale distri-<br>buzione                            | a parte               |
| Tipo di fissaggio                                                       | Perforazione di base  |
| Mantenimento funzionale                                                 | no                    |
| Priva di alogeni                                                        | no                    |
| Fascetta fermacavo                                                      | sì                    |
| Giunto per canali                                                       | no                    |
| Consegna su rulli                                                       | no                    |
| Sezione utile                                                           | 10794 mm <sup>2</sup> |
| Grado di protezione                                                     | IP30                  |
| Pellicola protettiva                                                    | no                    |
| Grado di protezione IK-Code                                             | IK04                  |
| Range di temperatura di esercizio<br>max                                | 60 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio<br>min.                               | -5 °C                 |