

Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 60110

Codice articolo: 6175472



Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica privo di alogen comprese 4 griffe per elemento superiore.
Durante l'installazione accertarsi che vengano utilizzati esclusivamente accessori e materiali di fissaggio halogen free.



PC/
ABS

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

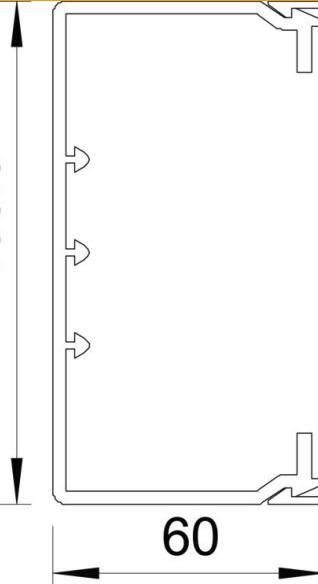
Codice articolo	6175472
Tipo	WDKH-60110LGR
Definizione 1	Canale portacavi parete
Definizione 2	halogen-free
Produttore	OBO
Dimensione	60x110x2000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	16
Unità	Metro
Peso	95.9 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,7368 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 60110

Codice articolo: 6175472

OBO
BETTERMANN

Misure	Lughezza.	2'000 mm
	Larghezza	108.5 mm
	Altezza	60 mm
	108.5	60

Dati tecnici	
Numero di pareti divisorie fisse	0
Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (senza scatola)	23
Numero di pareti divisorie ad incastro	0
Versione coperchio canali distribuzione	sciolto
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Perforazione di base	con foratura alla base
Mantenimento funzionale	no
Priva di alogeni	si
Graffa ferma cavo	si
Giunto canale	no
Consegna su rulli	no
Sezione utile	5660 mm ²
Grado di protezione	IP30
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK07
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C