

# Fiche technique

## Canal d'installation, type WDKH 60110

Référence: 6175420



Couvercle et partie inférieure de la goulotte avec fond perforé en plastique sans halogène et avec 4 barrettes de couvercle.

Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

### Données de base

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence                                 | 6175420                                       |
| Type                                      | WDKH-60110RW                                  |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution                      |
| Désignation 2                             | sans halogène                                 |
| Fabricant                                 | OBO                                           |
| Dimension                                 | 60x110x2000                                   |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010                           |
| Matériau                                  | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale                | 16                                            |
| Unité de mesure                           | Mètre                                         |
| Poids                                     | 95,9 kg                                       |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,7106 kg CO2e / 1 Mètre                      |


# Fiche technique

Canal d'installation, type WDKH 60110

Référence: 6175420



## Dimensions

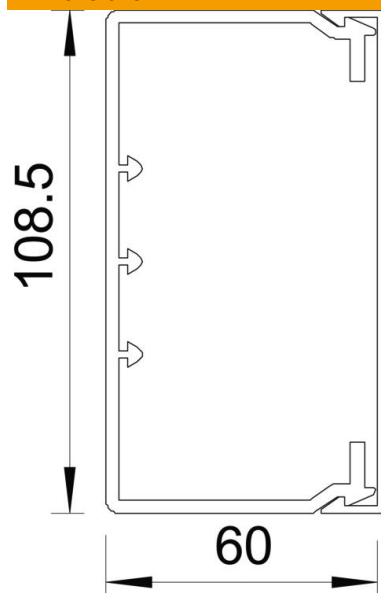

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 108,5 mm |
| Hauteur  | 60 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| nombre de séparateurs fixes                                               | 0                    |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans<br>boîte) | 23                   |
| nombre de séparateurs enfichables                                         | 0                    |
| Modèle couvercle goulottes de<br>distribution                             | desserré             |
| Type de fixation                                                          | Perforation au fond  |
| Perforation au fond                                                       | avec fond perforé    |
| Sécurité de fonctionnement                                                | non                  |
| Sans halogène                                                             | oui                  |
| Agrafe de retenue de câbles                                               | oui                  |
| Raccord de conduit                                                        | non                  |
| livraison en rouleau                                                      | non                  |
| Section utile                                                             | 5660 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection                                                      | IP30                 |
| Feuillard de protection                                                   | non                  |
| Indice de protection code IK                                              | IK07                 |
| Plage de températures<br>d'utilisation max.                               | 90 °C                |
| Plage de températures<br>d'utilisation min.                               | -5 °C                |