

Fiche technique

Canal d'installation, type WDKH 60150

Référence: 6175475



Couvercle et partie inférieure de la goulotte avec fond perforé en plastique sans halogène et avec 4 barrettes de couvercle.
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

Référence	6175475
Type	WDKH-60150LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	60x150x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	146,65 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,6514 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation, type WDKH 60150

Référence: 6175475



Dimensions

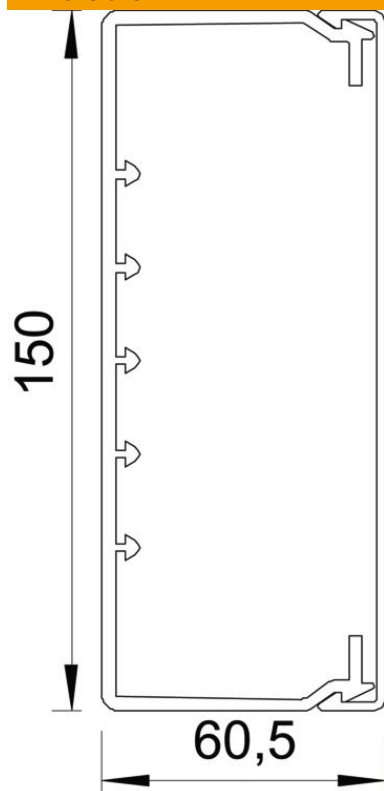

Longueur	2 000 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	60 mm

Fiche technique

Canal d'installation, type WDKH 60150

Référence: 6175475



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	38
nombre de séparateurs enficha- bles	2
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	5460 mm²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C