


Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale tipo WDKH 40060

Codice articolo: 6176008

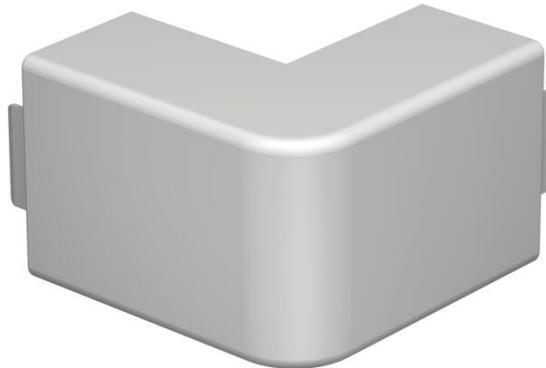

Coperchio angolo esterno per la deviazione di direzione dei canali WDHK halogen free.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

Dati anagrafici

| | |
|--|--|
| Codice articolo | 6176008 |
| Tipo | WDKH-A40060LGR |
| Definizione 1 | Coperchio angolare esterno |
| Definizione 2 | halogen-free |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 40x60mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 7.423 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4889 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Calotta angolo esterno, per canale tipo WDKH 40060

Codice articolo: 6176008



Misure

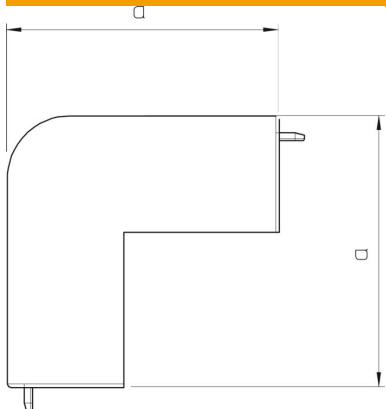

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 100 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Dimensione a | 45 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|---------------|
| Versione | Pezzo calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Mantenimento funzionale | no |
| Priva di alogeni | si |
| Altezza canale min. | 60 mm |
| Profondità del canale | 40 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | no |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| autoestinguente | si |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |