

# Scheda tecnica

Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 40060

Codice articolo: 6176044



Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.  
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.



Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo

## Dati anagrafici

|  |  |
|--|--|
| Codice articolo                            | 6176044                                      |
| Tipo                                       | WDKH-F40060LGR                               |
| Sigla 1                                    | Coperchio angolo piano                       |
| Sigla 2                                    | halogen-free                                 |
| Produttore                                 | OBO  |
| Dimensione                                 | 40x60mm                                      |
| Colore                                     | grigio chiaro; RAL 7035                      |
| Materiale                                  | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola                       | 2  |
| Unità                                      | Pezzo  |
| Peso                                       | 7,048 kg                                     |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                                   |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4579 kg CO2e / 1 Pezzo                     |


# Scheda tecnica

Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 40060

Codice articolo: 6176044



## Misure

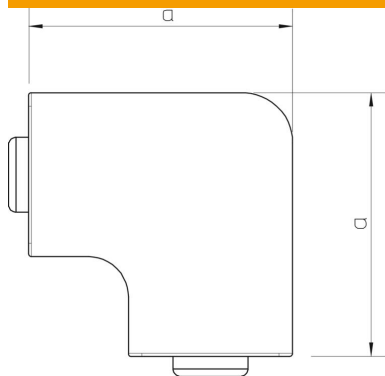

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 101 mm |
| Larghezza    | 65 mm  |
| Altezza      | 40 mm  |
| Dimensione a | 85 mm  |
| Dimensione H | 60 mm  |

## Dati tecnici

|   |                        |
|---|------------------------|
| Versione                                      | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio                             | rimovibile             |
| Mantenimento funzionale per dimensione canale | no<br>40 x 60          |
| Priva di alogeni                              | sì                     |
| Altezza canale min.                           | 60 mm                  |
| Profondità del canale                         | 40 mm                  |
| Grado di protezione                           | IP30                   |
| Pellicola protettiva                          | no                     |
| Grado di protezione IK-Code                   | IK07                   |
| autoestinguente                               | sì                     |
| Range di temperatura di esercizio max         | 90 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min.        | -5 °C                  |
| Area ad angolo max                            | 90 mm                  |
| Area ad angolo min.                           | 90 mm                  |