

# Technisches Datenblatt

## T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175714



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.



PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer                       | 6175714                                  |
| Typ                                 | WDKH-T60150RW                            |
| Bezeichnung 1                       | T- und Kreuzstückhaube                   |
| Bezeichnung 2                       | halogenfrei                              |
| Hersteller                          | OBO                                      |
| Dimension                           | 60x150mm                                 |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                 | 2  |
| Mengeneinheit                       | Stück                                    |
| Gewicht                             | 23,463 kg                                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3714 kg CO2e / 1 Stück                 |


# Technisches Datenblatt

## T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175714



### Abmessungen

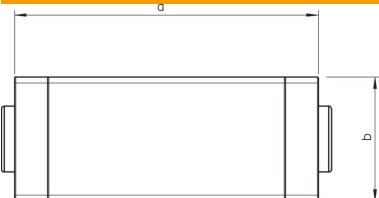

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 291 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß a  | 291 mm |
| Maß b  | 155 mm |

### Technische Daten

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Ausführung                      | Haubenformteil |
| Befestigungsart                 | aufrostbar     |
| Funktionserhalt                 | nein           |
| für Kanal-Abmessung             | 60x            |
| Halogenfrei                     | ja             |
| Kanaltiefe                      | 60 mm          |
| Schutzart                       | IP30           |
| Schutzfolie                     | nein           |
| Schutzgrad IK-Code              | IK07           |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 90 °C          |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -5 °C          |