

Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

Référence: 6193099



Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6193099
Type	WDK HE15015RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	15x15mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,082 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0079 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

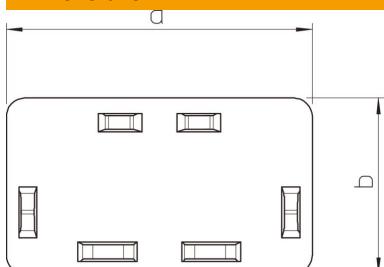

Longueur	11,5 mm
Largeur	15 mm
Hauteur	15 mm
Cote a	15 mm
Cote b	15 mm
Dimension H	15 mm

Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

Référence: 6193099



Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C