


# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 30030

Référence: 6193188

**OBO**  
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des moulures WDK.  
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et se fixent sur les membranes rigides du fond.

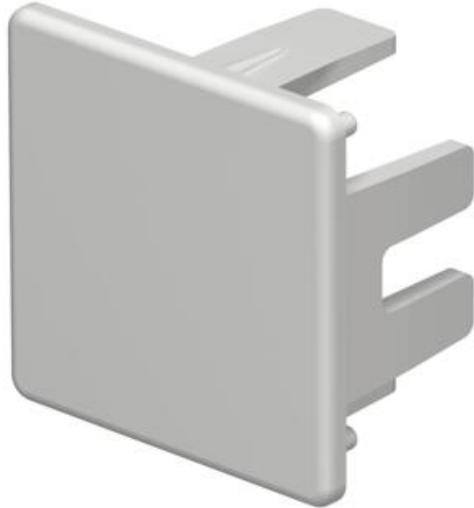

**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6193188
Type	WDK HE30030RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	30x30mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,363 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0168 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 30030

Référence: 6193188

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	17 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	30 mm
Cote a	30 mm
Cote b	30 mm
Dimension H	30 mm

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C