

Fiche technique

Angle intérieur pour goulotte de type WDK 40040

Référence: 6182119



Angle intérieur pour un changement de direction des goulettes WDK.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6182119 |
| Type | WDK HI40040LGR |
| Désignation 1 | Angle intérieur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 40x40mm |
| Coloris | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 4 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2,502 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1259 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Angle intérieur pour goulotte de type WDK 40040

Référence: 6182119



Dimensions

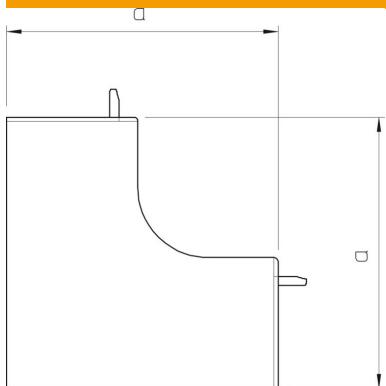

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 65 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Cote a | 65 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------|
| Modèle | Pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Sans halogène | non |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |