

# Technisches Datenblatt

## T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDK 60210

Artikelnummer: 6183077



T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Das Formteil ist für den Anschluss unterschiedlicher Kanalquerschnitte seitlich vorperforiert.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6183077                               |
| Typ                                             | WDK HK60210LGR                        |
| Bezeichnung 1                                   | T- und Kreuzstückhaube                |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x210mm                              |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                   |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 35,28 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7114 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

T- und Kreuzstückhaube, für Kanal Typ WDK 60210

Artikelnummer: 6183077



## Abmessungen

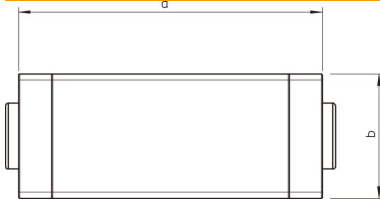

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 291 mm |
| Breite | 210 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß a  | 291 mm |
| Maß b  | 66 mm  |
| Maß H  | 210 mm |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 60 x 210       |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |