

Scheda tecnica

Coperchio doppio spiovente

Codice articolo: 6227263



Coperchio doppio spiovente, per passerelle, passerelle a scaletta e a grande portata. Il fissaggio avviene tramite viti per lamiera autofilettanti. Le viti non fanno parte del volume di fornitura.
Le viti non fanno parte del volume di fornitura.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Codice articolo | 6227263 |
| Tipo | WDRLU DF11163FT |
| Sigla 1 | Coperchio Derivazione a T |
| Sigla 2 | sistema ad ampia luce 110 e 160 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 300x3000x2mm |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 572,667 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 12,1542 kg CO2e / 1 Metro |


Scheda tecnica

Coperchio doppio spiovente

Codice articolo: 6227263



Misure

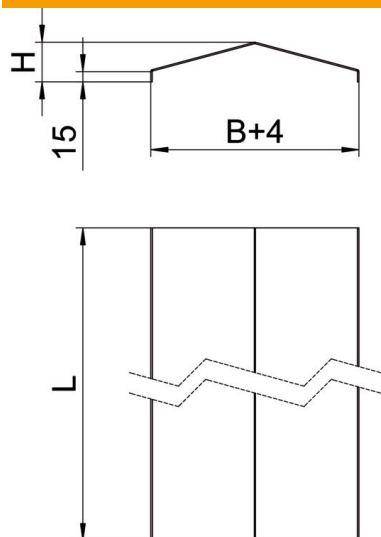

| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 58 mm |
| Spessore lamiera | 2 mm |
| Dimensione B | 300 mm |
| Dimensione H | 58 mm |
| Dimensione L | 3.000 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tipo di fissaggio | avvitabile |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |