

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKL 200 FT

Codice articolo: 6232102



Passerella a grande portata con altezza del bordo di 200 mm.
I giunti lineari tipo WRV 200 devono essere ordinati separatamente.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6232102
Tipo	WKL 2020 FT
Definizione 1	Passerella scaletta g.portata
Produttore	OBO
Dimensionee	200x200x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	1320 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	26,6429 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKL 200 FT

Codice articolo: 6232102



Misure

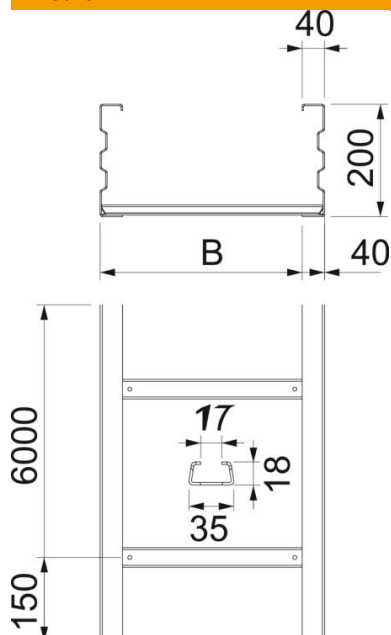

Dimensioni	200x200
Lunghezza	6'000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	200 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	6'000 mm
Schlitzmaß Sprosse	17.00

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo non forato
Fissaggio del piolo	saldato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	344 cm ²
Sezione utile	34400 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Spessore longherone	2.5 mm

Scheda tecnica


Passerella a grande portata WKL 200 FT

Codice articolo: 6232102



Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	6 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	10 m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	2.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 9,0 m	1.4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 10,0 m	1 kN/m

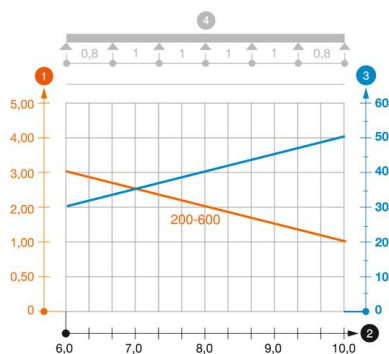

Schema di sollecitazione passerella a grande portata tipo WKL 200

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
- 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- 5 Curva di carico per larghezza passerella in mm
- 6 Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi