

# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKSG 110 FS

Codice articolo: 6098115

**OBO**  
BETTERMANN



Sistema di passerelle a grande portata, forato, con altezza dei bordi di 110 mm.  
I giunti lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6098115
Tipo	WKSG 130 FS
Definizione 1	Passerella grande portata
Definizione 2	isolata, pavimento bordato
Produttore	OBO
Dimensione	110x300x6000
Colore	zincato
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	817.25 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	19,4635 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Passerella a grande portata WKSG 110 FS

Codice articolo: 6098115



### Misure



Dimensioni	300 x 110
Lughezza.	6'000 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensione H	10 mm
Dimensione L	6'000 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Foro di montaggio nel pavimento	si
Sezione utile	305 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	30500 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	si
Versione a grande portata	si
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Lunghezza utile	6000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

# Scheda tecnica


## Passerella a grande portata WKSG 110 FS

Codice articolo: 6098115

**OBO**  
BETTERMANN

### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	8 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2.01 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	1.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	1.32 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	1.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	0.75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	0.45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 8,0 m	0.2 kN/m

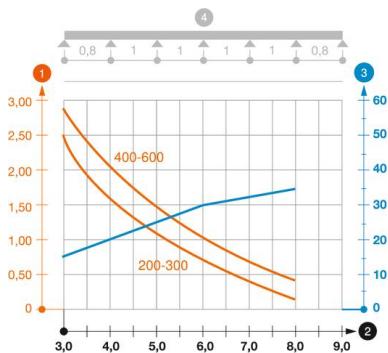

**Schema di sollecitazione passerella portacavi a grande portata tipo WKSG 110**

- 1** Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2** Distanza tra gli appoggi in m
- 3** Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
- 4** Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi