

# Technisches Datenblatt

## 90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT

Artikelnummer: 6230725



Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6230725                      |
| Typ                                 | WLBF 90 162 FT               |
| Bezeichnung 1                       | Bogen 90° fallend            |
| Bezeichnung 2                       | für Weitspannkabelleiter 160 |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | 160x200                      |
| Farbe                               | zink                         |
| Werkstoff                           | Stahl                        |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt           |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461              |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                            |
| Mengeneinheit                       | Stück                        |
| Gewicht                             | 1275 kg                      |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 32,563 kg CO2e / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT

Artikelnummer: 6230725



## Abmessungen

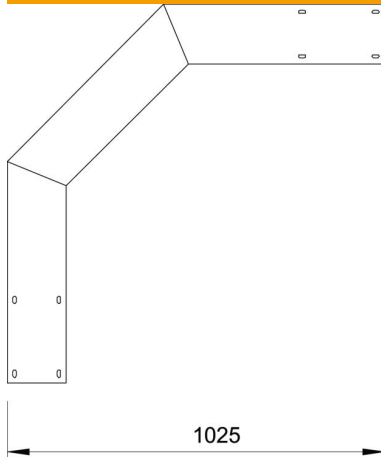

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 200 mm |
| Höhe   | 160 mm |
| Maß B  | 200 mm |
| Maß R  | 200 mm |

## Technische Daten

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Abbiegung (Winkel)         | 90°              |
| Ausführung der Sprossen    | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil   |
| Funktionserhalt            | nein             |
| Richtungsänderung          | vertikal fallend |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein             |
| Seitenlochung              | nein             |
| Weitspann-Ausführung       | ja               |
| Holmstärke                 | 2 mm             |