


# Fiche technique

## Pièce en T 160 A4

Référence: 6229828

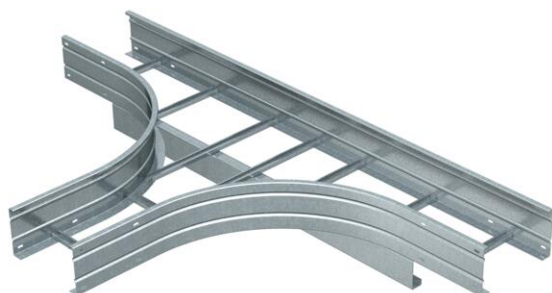

Pièce en T pour toutes les échelles à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 160 mm.  
Nous recommandons de prévoir des supports supplémentaires au niveau des pièces de forme pour une plus grande stabilité.




**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                 | 6229828                    |
| Type                                      | WLT 1660 A4                |
| Désignation 1                             | Té de dérivation           |
| Désignation 2                             | pour EAC longue portée 160 |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 160x600                    |
| Coloris                                   | acier inoxydable           |
| Matériau                                  | Acier inoxydable 1.4571    |
| Surface                                   | nu, traité                 |
| Norme de surface                          |                            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                          |
| Unité de mesure                           | Pièce                      |
| Poids                                     | 2907 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires              |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 132,2888 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

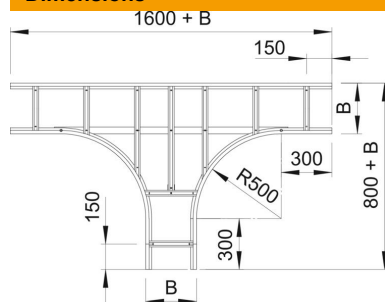

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Cote B  | 600 mm |
| Cote R  | 500 mm |

# Fiche technique

Pièce en T 160 A4

Référence: 6229828



## Caractéristiques techniques

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Modèle d'échelons          | Profilé non perforé |
| Modèle de longeron latéral | Profilé plat        |
| Sécurité de fonctionnement | non                 |
| Acier inoxydable, décapé   | non                 |
| Modèle longue portée       | oui                 |
| Épaisseur de longeron      | 2 mm                |