


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855 con una linguetta

Codice articolo: 1043013

OBO
BETTERMANN

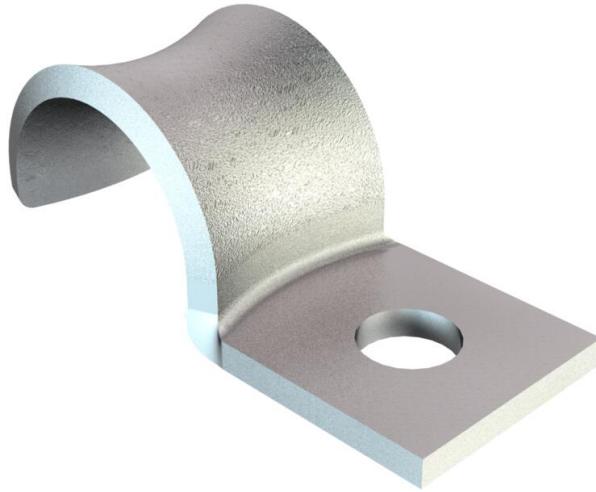

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo A, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati.

*Dimensione da 2 a 10 non adatto per sparabulloni e sparachiodi a gas.



St Acciaio

GTP zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici

Codice articolo	1043013
Tipo	WN 7855 A 2
Definizione 1	Collare di fissaggio
Definizione 2	ad una linguetta
Produttore	OBO
Dimensione	2mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente, passivato trasparente
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.039 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzi
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0019 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855 con una linguetta

Codice articolo: 1043013

OBO
BETTERMANN

Misure

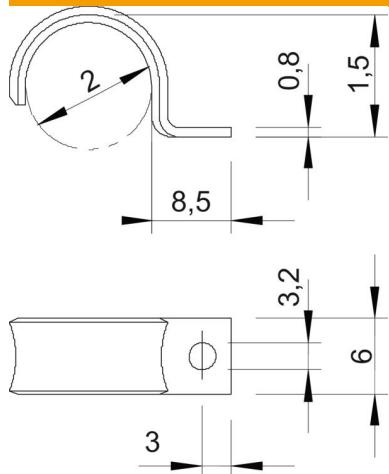

Lughezza.	8.5 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	1.5 mm
Dimensione A	3 mm
Dimensione b	6 mm
Dimensione D	2 mm
Dimensione d	3.2 mm
Dimensione H	1.5 mm
Dimensione L	8.5 mm
Dimensione t	0.8 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	2
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	si
Plastificato	no
Dimensioni foro	3.2 mm
Spessore materiale	0.8 mm
Diametro nominale	2 mm
Resistenti ai raggi UV	si