


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855 con una linguetta

Codice articolo: 1043021

OBO
BETTERMANN

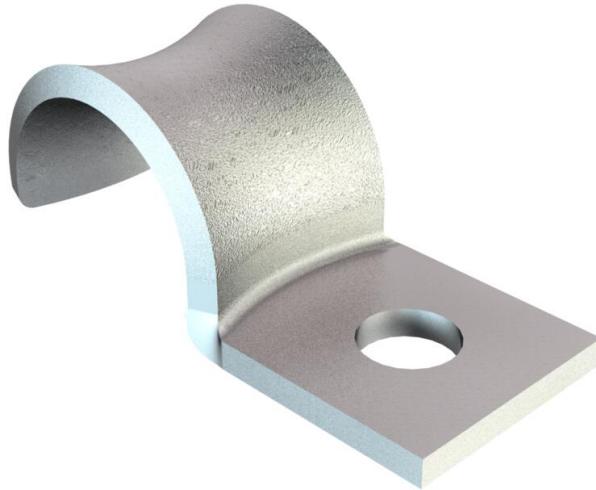

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo A, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati.

*Dimensione da 2 a 10 non adatto per sparabulloni e sparachiodi a gas.



St Acciaio

GTP zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici

Codice articolo	1043021
Tipo	WN 7855 A 2.5
Definizione 1	Collare di fissaggio
Definizione 2	ad una linguetta
Produttore	OBO
Dimensione	2,5mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente, passivato trasparente
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.041 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzo
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0014 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855 con una linguetta

Codice articolo: 1043021

OBO
BETTERMANN

Misure

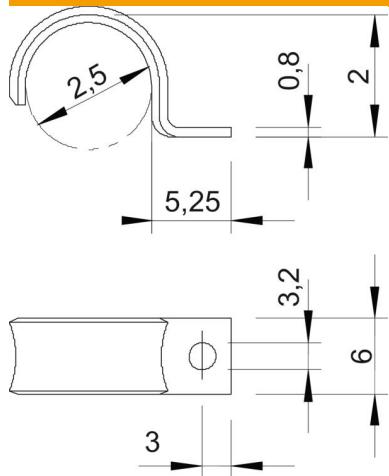

Lughezza.	5.25 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	2 mm
Dimensione A	3 mm
Dimensione b	6 mm
Dimensione D	2.5 mm
Dimensione d	3.2 mm
Dimensione H	2 mm
Dimensione L	5.25 mm
Dimensione t	0.8 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	2,5
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	si
Plastificato	no
Dimensioni foro	3.2 mm
Spessore materiale	0.8 mm
Diametro nominale	2.5 mm
Resistenti ai raggi UV	si