


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855 con una linguetta

Codice articolo: 1043080

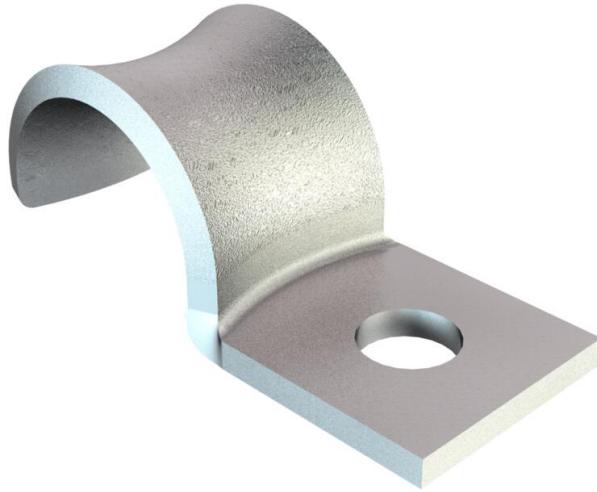

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo A, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati.

*Dimensione da 2 a 10 non adatto per sparabulloni e sparachiodi a gas.



St Acciaio

GTP zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici

Codice articolo	1043080
Tipo	WN 7855 A 5
Definizione 1	Collare di fissaggio
Definizione 2	ad una linguetta
Produttore	OBO
Dimensione	5mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente, passivato trasparente
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.09 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzo
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0027 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855 con una linguetta

Codice articolo: 1043080



Misure

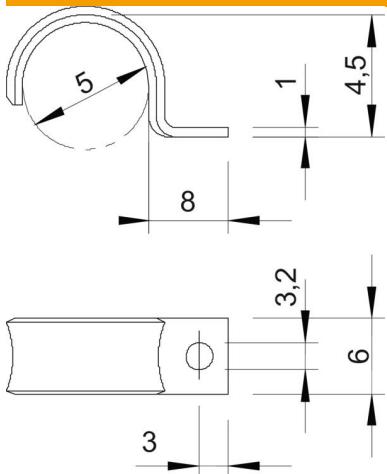

Lughezza.	8 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	4.5 mm
Dimensione A	3 mm
Dimensione b	6 mm
Dimensione D	5 mm
Dimensione d	3.2 mm
Dimensione H	4.5 mm
Dimensione L	8 mm
Dimensione t	1 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio	Foro filettato
per diametro	5
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	3.2 mm
Spessore materiale	1 mm
Diametro nominale	5 mm
Resistenti ai raggi UV	sì