


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855, con due linguette

Codice articolo: 1044087

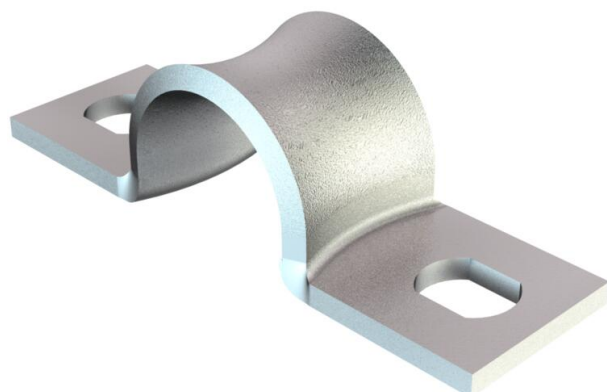

Dimensioni secondo Siemens SN 78550, tipo B, bordi arrotondati, particolarmente adatto per cavi delicati.

*Dimensione da 3 a 10 non adatto per sparghi a gas.



St

Acciaio

GTP

zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici

| | |
|--|---|
| Codice articolo | 1044087 |
| Tipo | WN 7855 B 5 |
| Definizione 1 | Collare di fissaggio |
| Definizione 2 | due fori |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 5mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente, passivato trasparente |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0.118 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0032 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Graffa di fissaggio, standard 7855, con due linguette

Codice articolo: 1044087



Misure

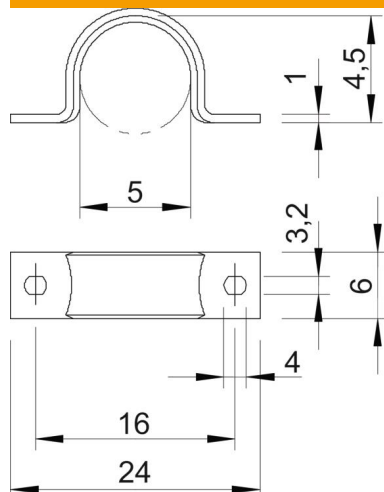

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 24 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Altezza | 4.5 mm |
| Dimensione A | 24 mm |
| Dimensione B | 16 mm |
| Dimensione b | 6 mm |
| Dimensione D | 5 mm |
| Dimensione d | 3.2 mm |
| Dimensione e | 4 mm |
| Dimensione H | 4.5 mm |
| Dimensione L | 24 mm |
| Dimensione t | 1 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 5 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 3,2 x 4 mm |
| Spessore materiale | 1 mm |
| Diametro nominale | 5 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |