

# Fiche technique

## Boîte de dérivation X 06 avec bornier de raccordement

Référence: 2005202



Boîtier de dérivation avec bornier de raccordement de câbles et de lignes en intérieur et en extérieur. Forme rectangulaire avec ouvertures prédécoupées défonçables. Convient pour le montage mural/au plafond avec possibilité de fixation intérieure, extérieure ou de montage au-dessus de dômes angulaires. Particulièrement résistant aux chocs avec IK09 Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. Avec bornier, à 5 pôles.

Boîtier de dérivation conforme à la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK09 selon la norme DIN EN 50102. Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529.

Un bornier de raccordement à 5 pôles est fourni.



PC polycarbonate

### Données de base

Référence	2005202
Type	X06 T LGR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec bornier de raccordement
Fabricant	OBO
Dimension	150x116x86
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	38 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5201 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Boîte de dérivation X 06 avec bornier de raccordement


Référence: 2005202



### Dimensions

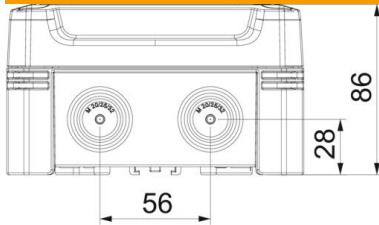

Longueur	151 mm
Largeur	117 mm
Hauteur	86 mm



### Caractéristiques techniques

Juxtaposable	oui
nombre d'entrées	8
Type de l'entrée	Membrane graduelle à découper
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	750 V
Équipement	Borne
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par le fond	non
Entrées	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	rectangulaire
renforcé de fibres de verre	oui
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	137x105x68 mm
max. Section transversale du conducteur	6 mm <sup>2</sup>
avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale max.	6 mm <sup>2</sup>
Section nominale min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	750 V
Plombable	oui
Résistant aux chocs	oui
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09

# Fiche technique

Boîte de dérivation X 06 avec bornier de raccordement

Référence: 2005202



## Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	oui