


Scheda tecnica

Coperchio per apertura di ispezione ZES6

Codice articolo: 7406749

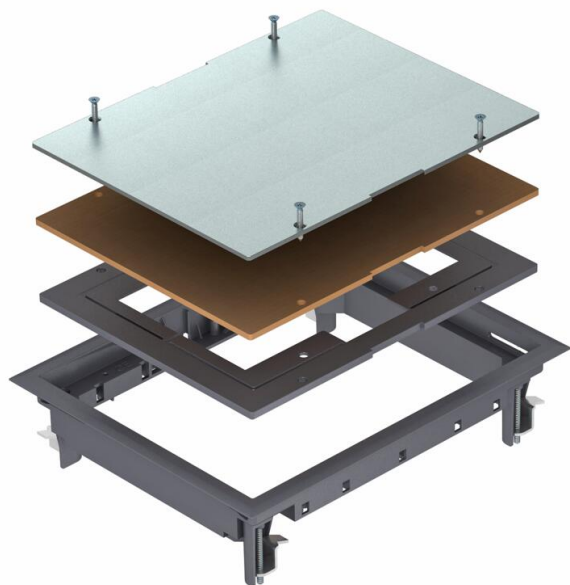

Coperchio scatola di derivazione per la chiusura di una scatola di derivazione quadrata con dimensione nominale 6 in un sistema sotto pavimento o pavimento flottante in ambienti interni. Telaio di protezione moquette in poliammide. Apertura per rivestimento pavimento alla consegna impostato su 5 mm, all'occorrenza regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7406749
Tipo	ZES6-2 U10T 7011
Sigla 1	Inserto per scatola di giunzione
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Colore	Grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	150 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,3626 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per apertura di ispezione ZES6

Codice articolo: 7406749



Misure

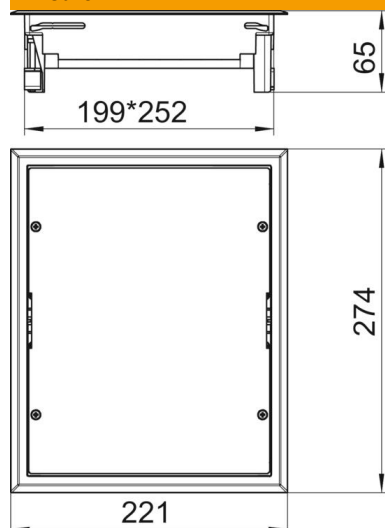

Lunghezza	221 mm
Larghezza	274 mm
Altezza	65 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Versione	rettangolare
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Altezza pavimento min.	62 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Lunghezza esterna	221 mm
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	6
Versione telaio	Telaio protezione
Capacità D max	75 mm
Capacità D min.	8 mm
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm