


Scheda tecnica

Coperchio per apertura di ispezione ZES6

Codice articolo: 7406750

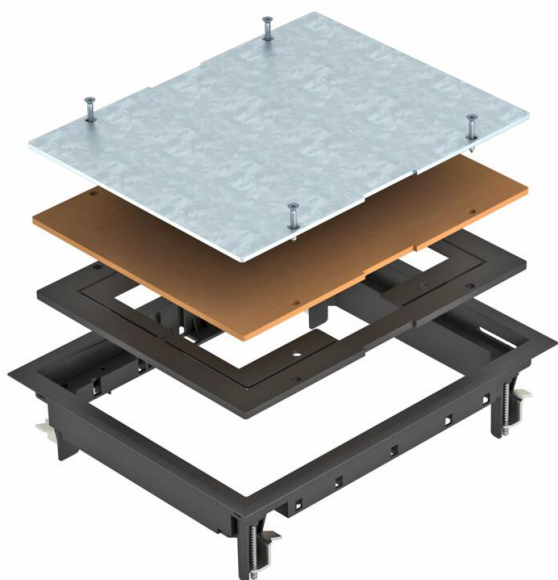

Coperchio scatola di derivazione per la chiusura di una scatola di derivazione quadrata con dimensione nominale 6 in un sistema sotto pavimento o pavimento flottante in ambienti interni. Telaio di protezione moquette in poliammide.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7406750
Tipo	ZES6-2 U10T 9011
Definizione 1	Inserto scatola derivazione
Definizione 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Colore	nero grafite; RAL 9011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	150 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,2798 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per apertura di ispezione ZES6

Codice articolo: 7406750



Misure

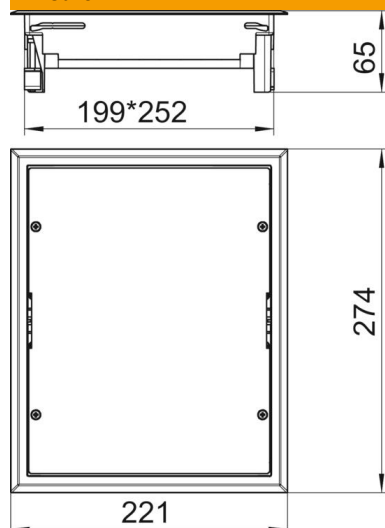

Lunghezza.	221 mm
Larghezza	274 mm
Altezza	65 mm

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Versione	rettangolare
Telaio di protezione pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Altezza pavimento min.	62 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Lunghezza esterna	221 mm
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	6
Versione telaio	Telaio protezione
Capacità D max	75 mm
Capacità D min.	8 mm
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
OBO_Bodenbelagdicke_max_595	10 mm