


Scheda tecnica

Coperchio per apertura di ispezione ZES9

Codice articolo: 7406672

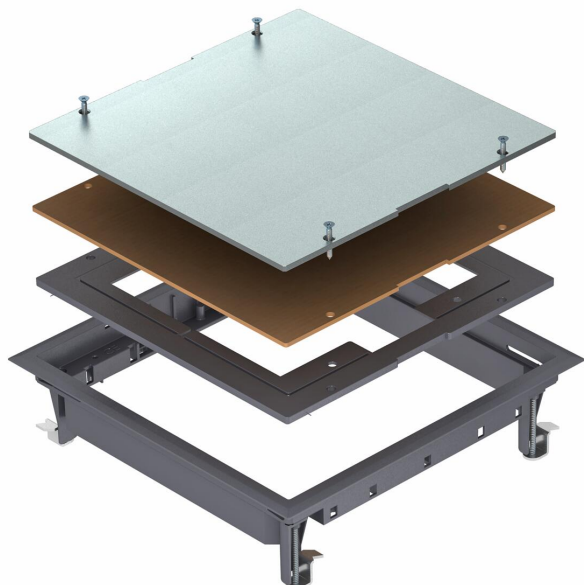

Inserto della scatola di derivazione per la chiusura cieca di un'apertura di montaggio quadrata con dimensione nominale 9 nei sistemi di canali e nei pavimenti doppi o con intercapedini in ambienti interni. Telaio di protezione moquette in poliammide.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 3, 8 o 10 mm.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7406672
Tipo	ZES9-2 U10T 7011
Sigla 1	Inserto per scatola di giunzione
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Colore	Grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	206,3 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,6907 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per apertura di ispezione ZES9

Codice articolo: 7406672



Misure

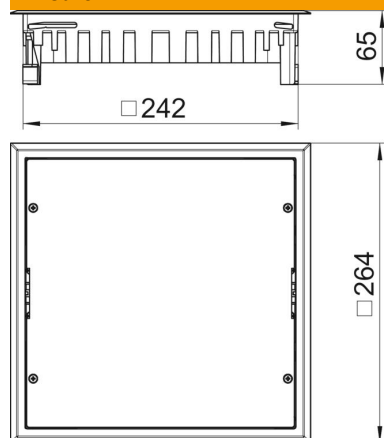

Lunghezza	264 mm
Larghezza	264 mm
Altezza	65 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Versione	quadrato
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Altezza pavimento min.	62 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Lunghezza di montaggio	242 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Versione telaio	Telaio protezione
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	73 mm
Capacità D min.	8 mm
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Spessore rivestimento pavimento max.	10 mm