

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408932




A2 Edelstahl, rostfrei

- schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 50 mm Durchmesser
- z. B. für innenverlegte OBO isCon®-Leitung
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5408932 |
| Typ | isFang 3B-150-A |
| Bezeichnung 1 | Dreibeinstativ + Auslass |
| Bezeichnung 2 | für isCon-Leitung innen |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1,7x1,9m |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1013 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3611 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

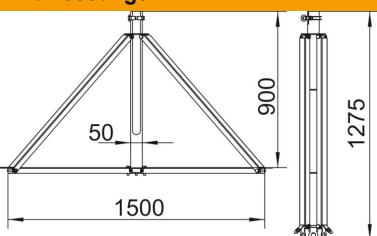

| | |
|------------|----------|
| Länge | 900 mm |
| Breite | 1.500 mm |
| Höhe | 1.275 mm |
| Maß B | 1.500 mm |
| Maß D min. | 50 mm |
| Maß H | 1.275 mm |
| Maß L | 900 mm |

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ mit seitlichem Auslass

Artikelnummer: 5408932



Technische Daten

| | |
|---------------------|------------|
| Aufnahme Fangstange | schraublos |
| Ausführung | Stativ |