

# Fiche technique

## Trépied isFang avec sortie latérale

Référence: 5408902

**OBO**  
BETTERMANN




**A2** acier inoxydable 1.4301

- Installation instantanée sans vis des mâts de capture et des mâts de captures isolés de diamètre 50 mm
- Par ex. pour conducteur isolé isCon® OBO monté à l'intérieur
- Pente de toit jusqu'à 5 degrés maximum
- Avec contre-plaque Rd 8-10 pour la fixation rapide de conducteurs ronds
- Les plots béton et les tiges filetées doivent être commandés séparément

### Données de base

Référence	5408902
Type	isFang 3B-250-A
Désignation 1	Trépied isFang
Désignation 2	pour câble isCon, intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	2,9x2,5m
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	2500 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	119,4071 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

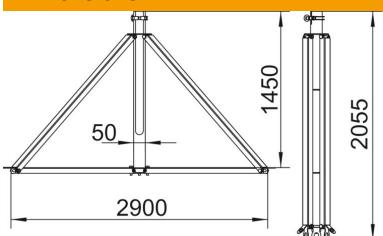

Longueur	1 450 mm
Largeur	2 900 mm
Hauteur	2 055 mm
Cote B	2 900 mm
Dimension d min.	50 mm
Dimension H	2 055 mm
Cote L	1 450 mm

# Fiche technique

## Trépied isFang avec sortie latérale

Référence: 5408902



### Caractéristiques techniques

Support de tige de captage	sans vis
Modèle	Trépied