

Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408902



- installazione senza viti di sistemi a traliccio liberi e sistemi a traliccio isolati con diametro di 50 mm
- ad es. per cavo isCon® OBO interno
- inclinazione del tetto max. fino a 5 gradi
- incl. piastra Rd 8-10 per un rapido fissaggio del cavo tondo
- lo zoccolo in calcestruzzo e le aste filettate devono essere ordinati separatamente




A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	5408902
Tipo	isFang 3B-250-A
Sigla 1	Treppiede
Sigla 2	per conduttore isCon, interno
Produttore	OBO
Dimensione	2,9x2,5m
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	2500 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	119,4071 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

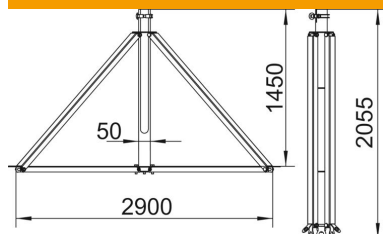

Lunghezza	1.450 mm
Larghezza	2.900 mm
Altezza	2.055 mm
Dimensione B	2.900 mm
Dimensione d min.	50 mm
Dimensione H	2.055 mm
Dimensione L	1.450 mm

Scheda tecnica

Treppiede isFang con uscita laterale

Codice articolo: 5408902



Dati tecnici

Alloggiamento asta di captazione	senza vite
Versione	Stativo