

Scheda tecnica

Supporto distanziatore

Codice articolo: 5014018




- per la posa a regola d'arte di conduttori tondi e piatti nel fondamento
- adatto per accogliere conduttori tondi Rd 10 o conduttori piatti FL 30 x 3,5

| | |
|-----------|--------------------------------|
| St | Acciaio |
| FT | zincato a caldo per immersione |

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 5014018 |
| Tipo | 1811 |
| Definizione 1 | Distanziatore |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 250mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 19 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |

Misure

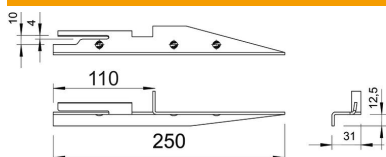

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 250 mm |
| Dimensione L | 250 mm |

Scheda tecnica

Supporto distanziatore

Codice articolo: 5014018



Dati tecnici

| | |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di accessorio | Supporto distanziatore |
| Accoppiamento | 10/FL30 x 3,5 mm |