


Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per canale LKM per mantenimento funzionale E30 - E90

Codice articolo: 6249881

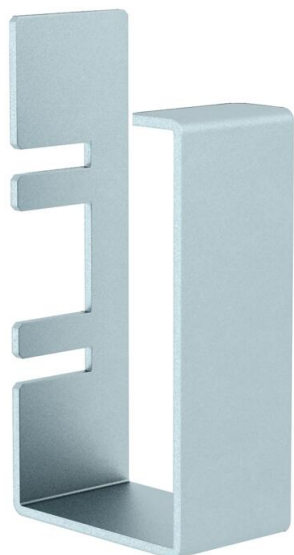

Morsetto di fissaggio per canale in metallo tipo LKM 60100FS, per l'ancoraggio del canale e delle relative linee durante l'installazione. Il morsetto di fissaggio è assolutamente necessario qualora il canale venga montato in impianti di cablaggio con mantenimento funzionale integrato secondo DIN 4102 parte 12. Semplice montaggio tramite inserimento nel foro passante e bloccaggio della parete laterale.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6249881
Tipo	LKM KF60100
Sigla 1	Morsetto fissaggio
Sigla 2	per mantenimento funzionale
Produttore	OBO
Dimensione	98x48x29mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	9,8 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3317 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Morsetto di fissaggio per canale LKM per mantenimento funzionale E30 - E90

Codice articolo: 6249881



Misure

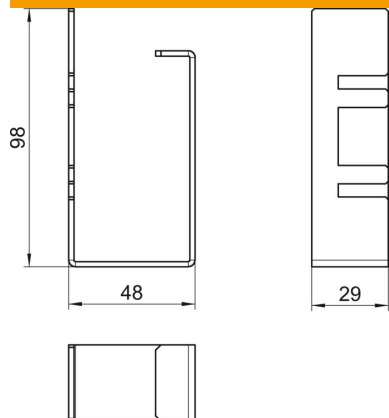

Lunghezza	29 mm
Larghezza	98 mm
Altezza	48 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	agganciabile
Mantenimento funzionale per dimensione canale	sì 60 x 100
Priva di alogeni	sì
Con equipotenzializzazione	no
Larghezza della parte superiore	100 mm
Grado di protezione	IP30
Grado di protezione IK-Code	IK10
autoestinguento	no
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C