

Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205480

OBO
BETTERMANN



Montageplatte zur Befestigung von Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie (mit Außenbefestigung) an Kabelrinnen bzw. -leitern mit einer Seitenhöhe von 60 mm. Die abgewinkelte Bauform aus durch Sicken verstärktem Stahlblech ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne das Kabel über den Seitenholm biegen zu müssen.

- St** Stahl
DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7205480
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox T100
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	185x52x141
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205480

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

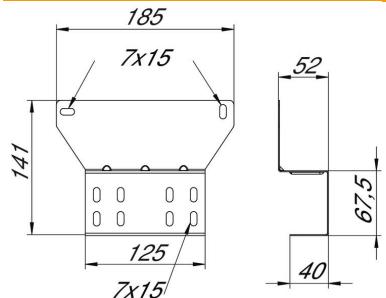

Breite	185 mm
Höhe	141 mm
Maß B	185 mm
Maß H	141 mm
Maß x	52 mm
Maß y	125 mm

Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein