

Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1122980



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1122980
Tipo	MSL4141P3000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 22mm
Produttore	OBO
Dimensione	3000x41x41
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	201,1 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	10,1756 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato MS4141, scanalatura 22 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1122980



Misure

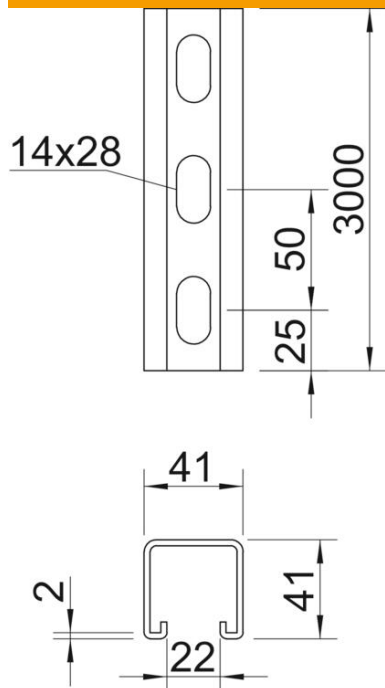

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	41 mm
Altezza	41 mm
Dimensione L	3.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Dimensioni foro	14x28 mm
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	sì
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	22 mm
Valore statico A	2,45 cm ²
Valore statico I _y	5,18 cm ⁴
Valore statico I _z	7,56 cm ⁴
Valore statico W _y	2,51 cm ³
Valore statico W _z	2,69 cm ³