

# Scheda tecnica

## Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342466



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.

CE UK CA us3

A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

### Dati anagrafici

Codice articolo	6342466
Tipo	US 3 200 A2
Definizione 1	Profilato a U
Definizione 2	forato su 3 lati
Produttore	OBO
Dimensione e	50x30x2000
Colore	acciaio inox
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	263 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,5359 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342466

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

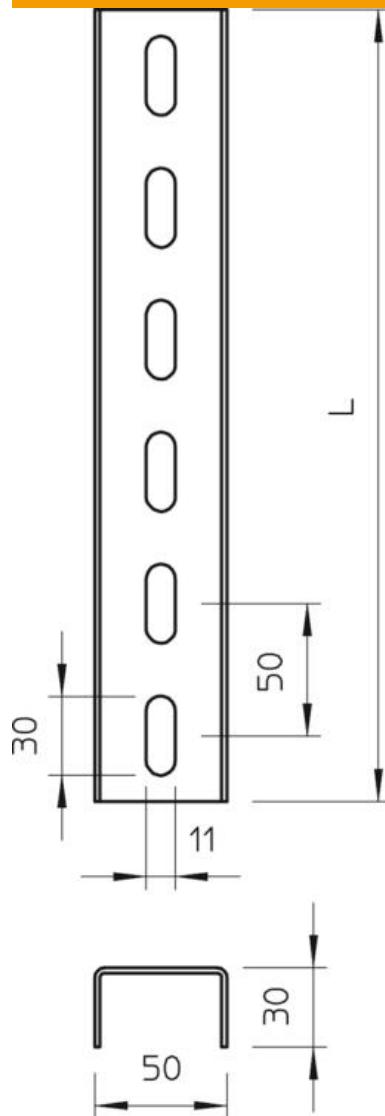

Dimensioni	30 x 50 x 2,0
Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	30 mm

# Scheda tecnica

## Profilato US 3 A2

Codice articolo: 6342466



### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato su 3 lati
Versione	Profilo semplice
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a U
Valore statico A	1.42 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	1.52 cm <sup>4</sup>
Valore statico Iz	5.72 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0.7 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	2.29 cm <sup>3</sup>