

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340059



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340059
Type	US 7 40 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x400
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	160,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,0834 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 7 FT


Référence: 6340059

OBO
BETTERMANN

Dimensions

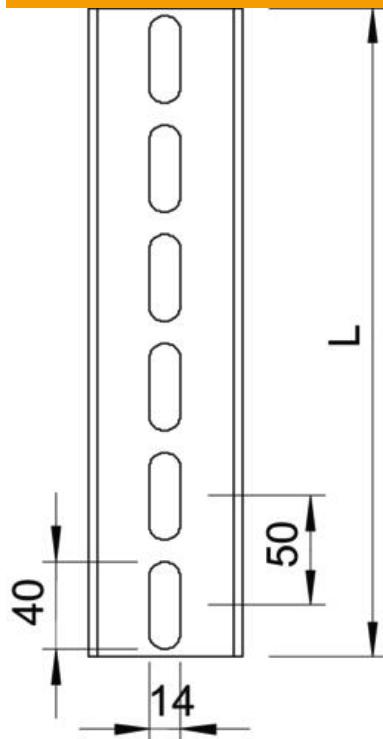

Dimension	70 x 50 x 4
Longueur	400 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	400 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340059



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Sécurité de fonctionnement	oui
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique ly	13,79 cm
Valeur statistique lz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm ²
Valeur statistique Wz	10,53 cm ²