

Scheda tecnica

Angolare di fissaggio isolato su 3 punti



Codice articolo: 5408976



Fissaggio su 3 angoli per un dispositivo di captazione isolato nella distanza di sicurezza s.

- Montaggio alle pareti e alle strutture su tetti tramite due piastre di fissaggio
- Per il rispetto della distanza di sicurezza dai componenti che conducono corrente in conformità a VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Alloggiamento di aste di captazione e conduttori tondi con diametro di 8, 16 e 20 mm
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Intervallo di temperatura continuo da -50 °C a +100 °C
- Fattore materiale km = 0,7

Dati anagrafici

Codice articolo	5408976
Tipo	101 3-ES-16
Definizione 1	Set Iso-Combi
Definizione 2	per fissaggio su 3 angoli
Produttore	OBO
Dimensione	1500x750x175
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	207.1 kg
Unità di peso	kg/100 Pezzi
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,0866 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Angolare di fissaggio isolato su 3 punti

Codice articolo: 5408976



Misure

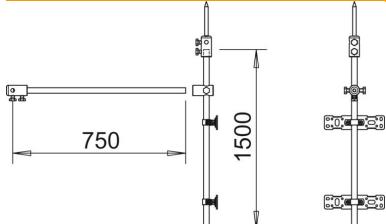

Larghezza	175 mm
Dimensione d min.	16 mm
Dimensione H	1'500 mm
Dimensione L	750 mm