

Scheda tecnica

Angolare isolato per fissaggio a V

Codice articolo: 5408978




Fissaggio a V per un dispositivo di captazione isolato nella distanza di separazione s.

- Montaggio alle pareti e alle strutture su tetti tramite due connessioni a parete angolate
- Per il rispetto della distanza di sicurezza dai componenti che conducono corrente in conformità a VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Alloggiamento di aste di captazione e conduttori tondi con diametro di 8, 16 e 20 mm
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Intervallo di temperatura continuo da -50 °C a +100 °C
- Fattore materiale km = 0,7

Dati anagrafici

| | |
|--|---------------------------|
| Codice articolo | 5408978 |
| Tipo | 101 VS-16 |
| Definizione 1 | Set Iso-Combi |
| Definizione 2 | per fissaggio a V |
| Produttore | OBO |
| Dimensione e | 810x175x83 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 201.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 15,3188 kg CO2e / 1 Pezzo |

Misure

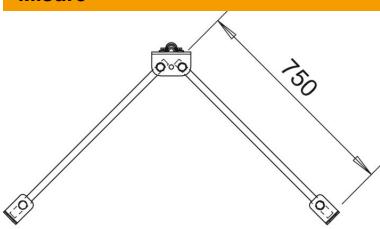

| | |
|-------------------|--------|
| Dimensione d min. | 16 mm |
| Dimensione L | 750 mm |

