


Fiche technique

Adaptateur universel pour porte-conducteur type 165/MBG

Référence: 5218882



Adaptateur universel avec perforation Ø 2,5 mm par ex. pour une vis OBO Golden-Sprint de type 4758 4 x L (L = en fonction de l'application), à fixer sur 165 MBG-8.

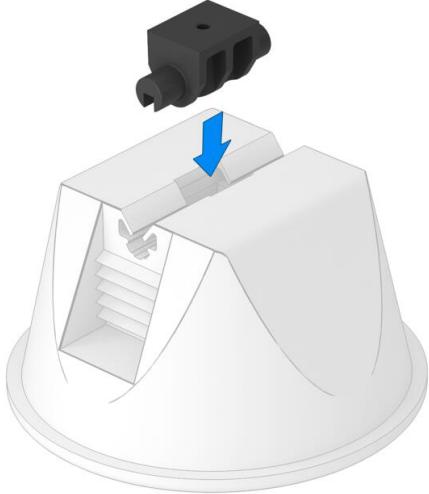

PP Polypropylène

Données de base

Référence	5218882
Type	165 MBG UH
Désignation 1	Adaptateur porte-conducteur
Désignation 2	universelle
Fabricant	OBO
Dimension	Ø4mm
Coloris	noir
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,254 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0151 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Adaptateur universel pour porte-conducteur type 165/MBG

Référence: 5218882



Dimensions

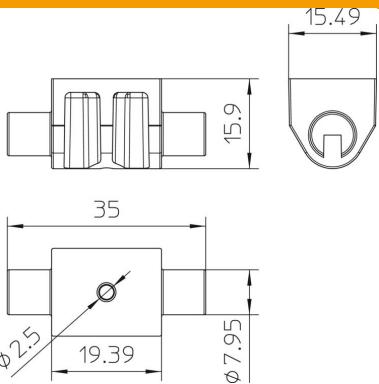

Longueur	35 mm
Largeur	15,5 mm
Hauteur	15,9 mm

Caractéristiques techniques

Diamètre du conducteur max.	8
Diamètre du conducteur min.	8
Ajustement	Rd 8 mm
Matériau du support	Plastique
Matériau du support	Plastique